

pepephone.com



MANUAL DE INSTALACIÓN

ALCATEL ONETOUCH 3G X602D

MANUAL DE INSTALACIÓN DE INTERNET MÓVIL PEPEPHONE CON EL MÓDEM USB ALCATEL ONETOUCH 3G X602D



I. PRIMEROS PASOS

INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido a Pepephone!

Con esta guía de configuración podrás configurar paso a paso tu acceso a Internet móvil Pepephone con el módem USB Alcatel Onetouch 3G X602D. Para ello, solamente tienes que realizar dos simples tareas:


- 1º Instalar el software del módem en tu ordenador
- 2º Búsqueda de red
- 3º Conectarte a Internet

PARA EMPEZAR A NAVEGAR



- Introduce la SIM en el módem USB
- Introduce el módem, con la tarjeta SIM de Pepephone insertada, en un puerto USB de tu portátil. Se iniciará un programa automático para la instalación del gestor de conexión 3G. Sigue las instrucciones que te indicamos a continuación para su configuración.

II. INSTALAR EL SOFTWARE 3G EN TU ORDENADOR


1/ Al introducir el módem en un puerto USB 2.0 se inicia la instalación automática de la **aplicación My Connection**. En la ventana “Reproducción automática” escogemos la opción “**Ejecutar autorun.exe**”. A continuación aceptamos que el programa realice cambios en nuestro equipo y escogeremos el idioma que se utilizará durante la instalación.

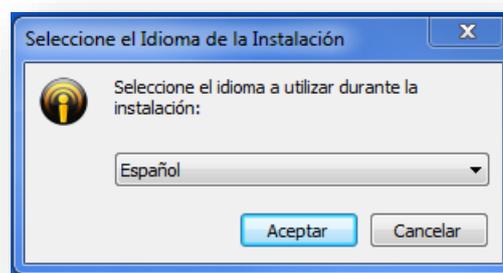

2/ Se iniciará entonces el **asistente de instalación de My Connection**. Tras hacer clic en “**Siguiente**”, escogeremos la ubicación en la que se instalará el programa.

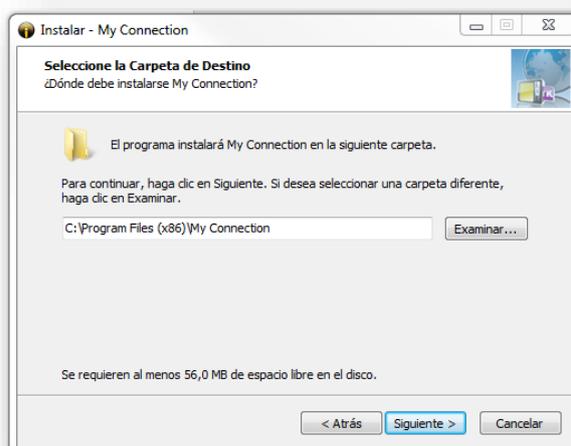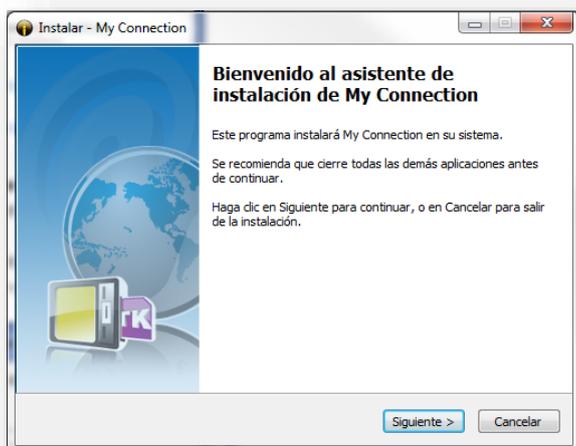


3/ Una vez escogida la carpeta en la que se instalará el programa, el asistente nos preguntará si deseamos crear un icono de escritorio, para a continuación iniciarse la instalación. Cuando se complete la instalación de My Connection haremos clic en **“Finalizar”** para salir del asistente y abrir la aplicación de acceso a Internet.

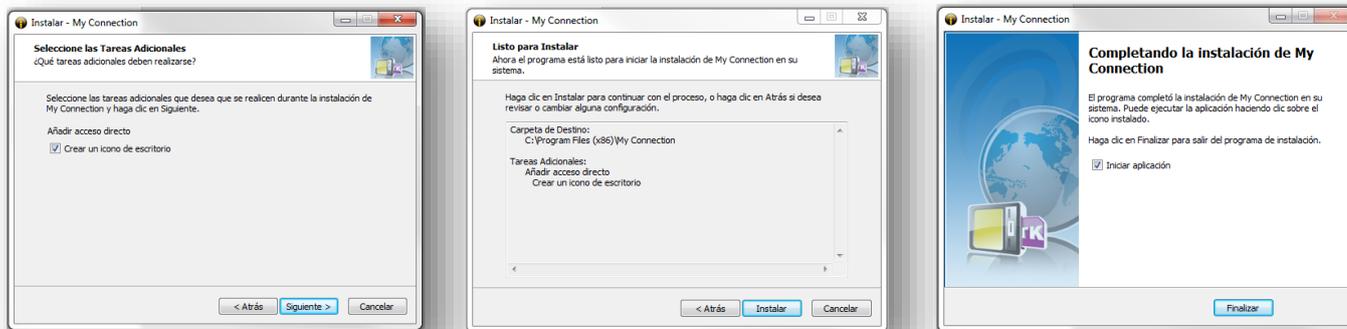

III. CONEXIÓN A INTERNET

4/ Una vez instalada la aplicación, la abriremos. El **“Nombre perfil”** aparecerá vacío durante unos segundos hasta que el módem USB se registre en la red de Pepephone.

5/ Completada la búsqueda y registro en la red (si hay cobertura disponible), se mostrará **“Nombre Perfil: Pepephone”** y pulsaremos en **“Conectar”** para iniciar la sesión de conexión a Internet móvil con Pepephone. Una vez estemos conectados el botón conmutará a **“Desconectar”**.

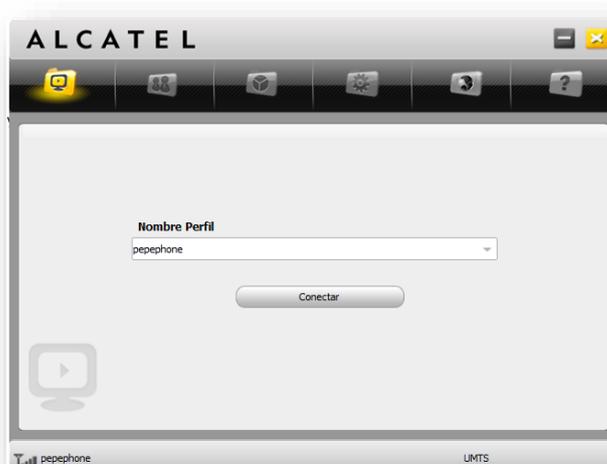

IV. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1/ Asegúrate de encontrarte en una zona con cobertura Pepephone.

2/ El módem USB Alcatel OneTouch 3G X602D está pre configurado con los parámetros de Pepephone. Esto significa, que no es necesario configurar ningún valor en el **“Perfil de conexión”**. No obstante, puedes comprobarlo en el menú **“Configuración”** (en el menú superior: tercer icono por la derecha).

A continuación escoge **“Perfil de conexión”** en el menú de la izquierda y en la Lista de perfiles verifica que únicamente figura el perfil de **“Pepephone”**. Si haces clic en **“Ver”** podrás comprobar que el APN correcto que figura y que permite conectarse a la red de Pepephone es **grps.pepephone.com**

