

INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE INTERNET PEPEPHONE CON MODEM HUAWEI



O. INTRODUCCIÓN

Bienvenido a PEPEPHONE!

Con esta guía de configuración, podrás configurar paso a paso tu acceso a Internet móvil PEPEPHONE con tu modem HUAWEI.

Para ello, solamente tienes que realizar dos simples tareas:

- 1) Instalar el Software del modem en tu ordenador y
- 2) Configurar parámetros de PEPEPHONE en tu modem

1. INSTALAR EL SOFTWARE DEL MODEM EN TU PC

Paso 1) Conecta el modem a un puerto USB del PC.

Automáticamente, tu PC detectará el modem apareciendo como unidad de almacenamiento extraíble y con el logo de “Mobile Partner”.



Paso 2) Accede al Asistente de instalación.

Para ello selecciona el idioma y pulsa “OK” para entrar en el asistente de instalación:




Seguidamente acepta los términos de la licencia, pinchando en “**Acepto**”




Paso 3) Inicio de Instalación.

El Asistente te preguntará la ubicación que quieres para el acceso directo desde el Menú Inicio. Una vez elegida, pincha en “**Instalar**”. Seguidamente, elige en que carpeta quieres realizar la instalación del Software y pincha en “**Siguiente**” para iniciar la instalación:

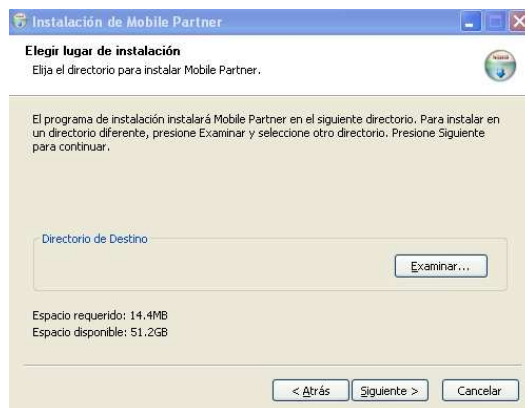

Paso 4) Fin de la Instalación.

Finalizamos la instalación del software del modem dando a “**Terminar**”

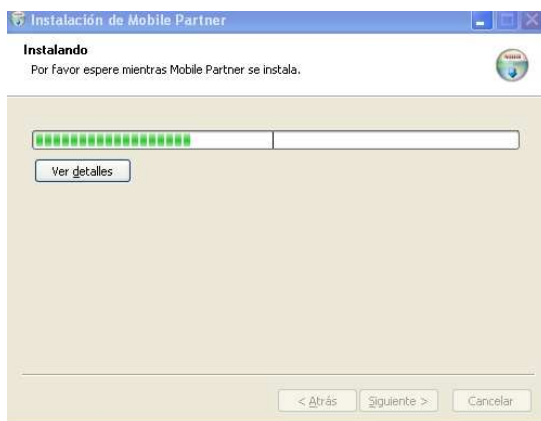


2. CONFIGURAR LOS PARÁMETROS PEPEPHONE EN TU MODEM

Después de haber finalizado la instalación del Software anterior, comenzamos con la configuración de los parámetros de PEPEPHONE. Para ello, haz “**doble click**” en el icono que se ha generado en el escritorio después de la instalación del Software de tu modem:




Paso 1) Acceso al configurador

Una vez iniciado el programa de configuración, se nos solicitará el PIN de 4 dígitos que coincide con el PIN de la tarjeta SIM, que podrás encontrar en la propia tarjeta.

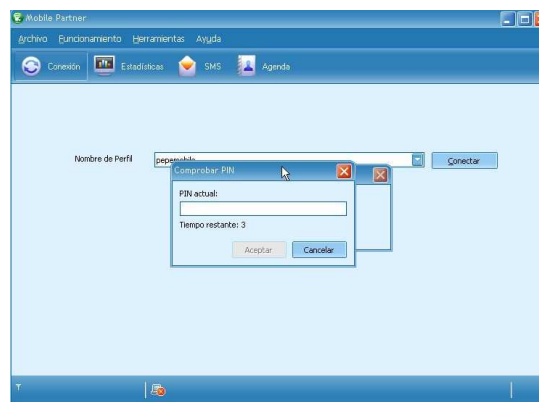


Paso 2) Creación del Perfil PEPEPHONE

Una vez introducido el PIN de la SIM, accedemos al menú de “**Herramientas**” y seleccionamos “**Opciones**”. Desde este Menú , seleccionaremos “**Administración de perfiles**”:

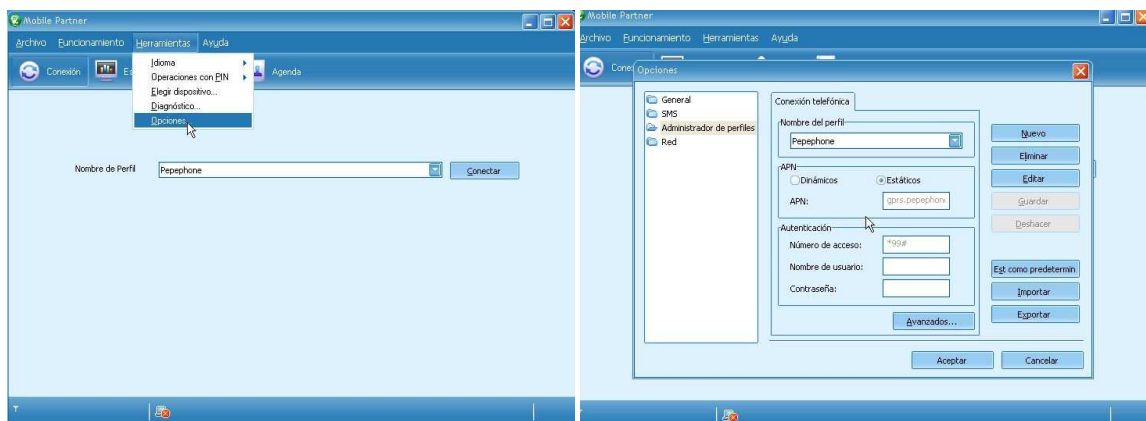

Ahora crearemos el nuevo perfil de conexión “PEPEPHONE”, pinchando en el botón “Nuevo”:

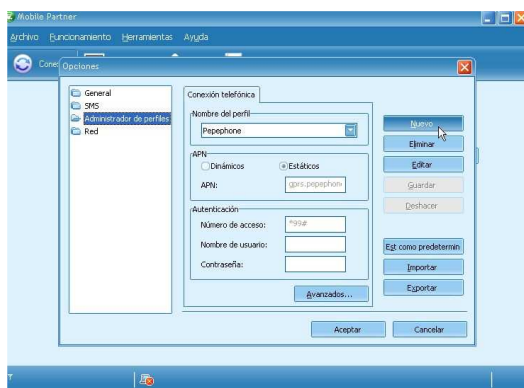

Para ello, introduciremos los siguientes valores:

Nombre del Perfil → “**Pepephone**”

APN

Opción “**Estáticos**” habilitada


APN → “**gprs.pepephone.com**”

Autenticación

Número de Acceso → “***99#**”

Nombre de usuario → <Vacio>


Contraseña → <Vacio>

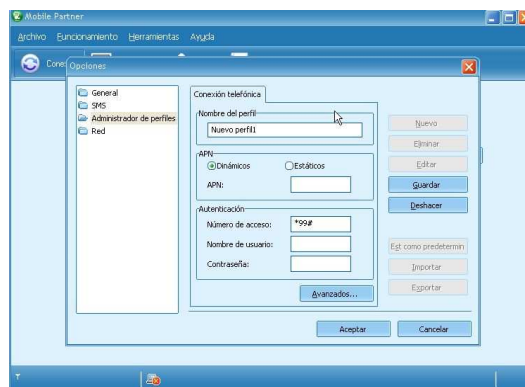


Finalizamos pinchando en “**Aceptar**”

Paso 3) Definición del tipo de Conexión

Una vez creado el perfil, ya nos aparece el perfil creado:

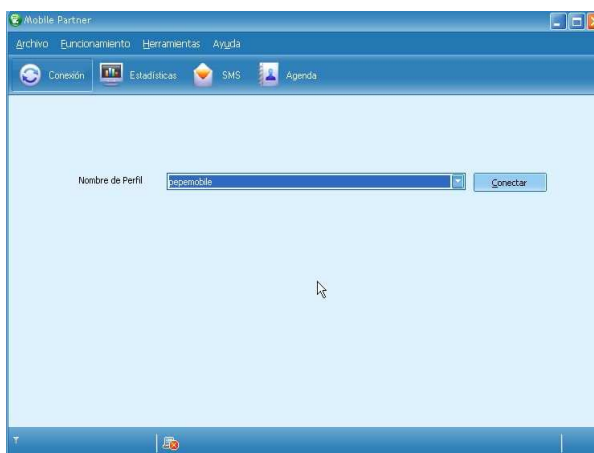


Sólo nos falta definir el tipo de conexión, para lo que accedemos de nuevo al menú de “**Herramientas**” y seleccionamos “**Opciones**”, Y dentro de opciones escogemos “**Red**”:

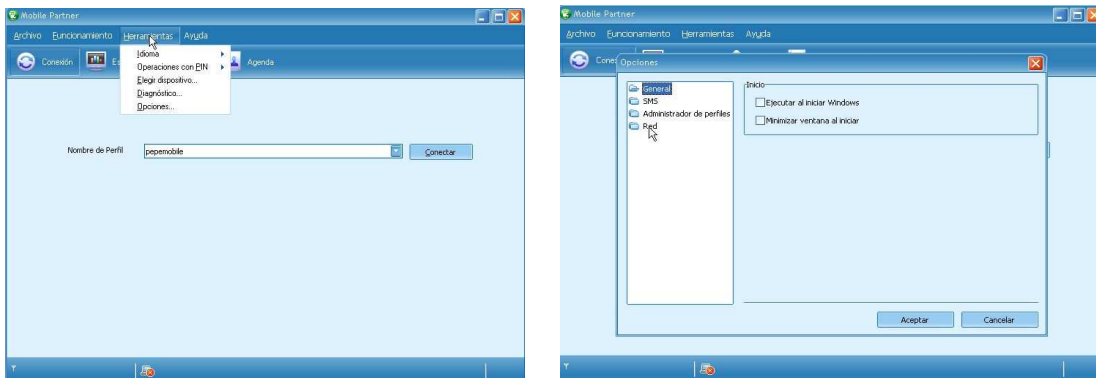


Al pulsar “**Aceptar**”, aparecen 2 pestañas: Para la primera “**Tipo de Red**” dejamos las opciones que vienen por defecto, es decir:

Tipo de Red → “**WCDMA preferente**”

Banda → “**Todas las Bandas**”

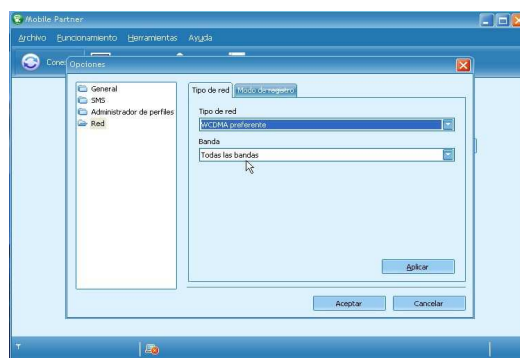


Ahora, entramos en la segunda pestaña, “**Modo de Registro**”:

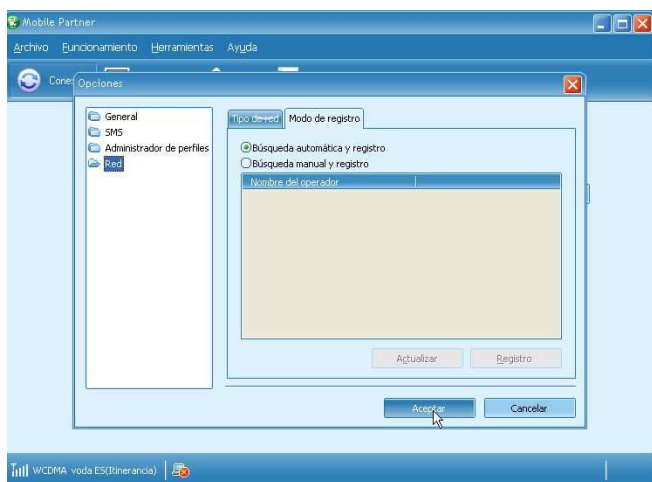

Marcamos la opción de “**Búsqueda automática y de registro**” y aceptamos.

Con esto hemos finalizado la configuración de la conexión y damos por finalizado el proceso de instalación del modem.

Para comprobar que todo está correcto le damos a “**Conectar**”:

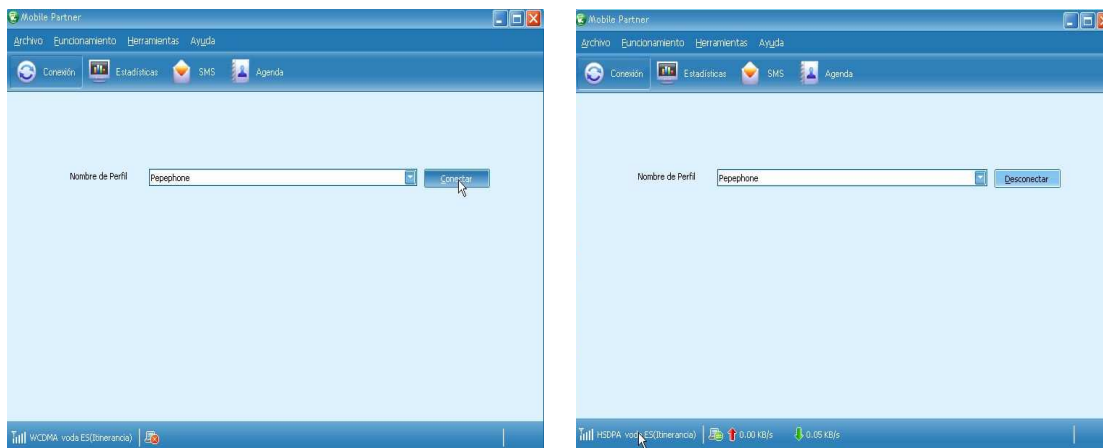

Y observamos que aparece la conexión activa “HSDPA” y un ordenador con el indicador de conexión activo en la parte inferior de esta pantalla (icono de ordenador con *led* en verde).

Ahora ya podemos abrir nuestro navegador y conectarnos a internet.

NOTA IMPORTANTE: Aunque estés bajo cobertura HSUPA y puedas disfrutar de hasta 7,2 Mbps de bajada, en el programa de gestión del modem (“partner mobile”) siempre aparecerá “etiquetada” la conexión como HSDPA.